

Domovní přípojka KRASO® BKP pro prostup inženýrských sítí je pohodlné a jednoduché řešení jak vodotěsně a plynотěsně prostoupit do nepodsklepených objektů. K dispozici 1, 2, 3 nebo 4 násobné provedení přípojky.

Systémová domovní přípojka KRASO® BKP vyhovujeme potřebám investorů na pohodlné a jednoduché připojení k páteřním rozvodným sítím jako je elektřina, voda, plyn, telekomunikace a jiné.


Domovní přípojka KRASO® BKP umožnuje snadnou instalaci přívodních vedení pod úhlem 90° z ulice podlahou do objektu.

Celý systém se schválen německou asociací plynárenského a vodního průmyslu DVGW. Vodotěsnost a plynotěsnost systému 1 bar.

Domovní přípojka KRASO® BKP se snadno a jednoduše instaluje, lze jej výškově nastavit. Návaznost na parozábranu nebo hydroizolaci.

Všechny součásti potřebné k montáži jsou v ceně a jsou dodávány v kompaktním balení.

Pro bližší informace kontaktuje naše projekční oddělení nebo svého projektanta.

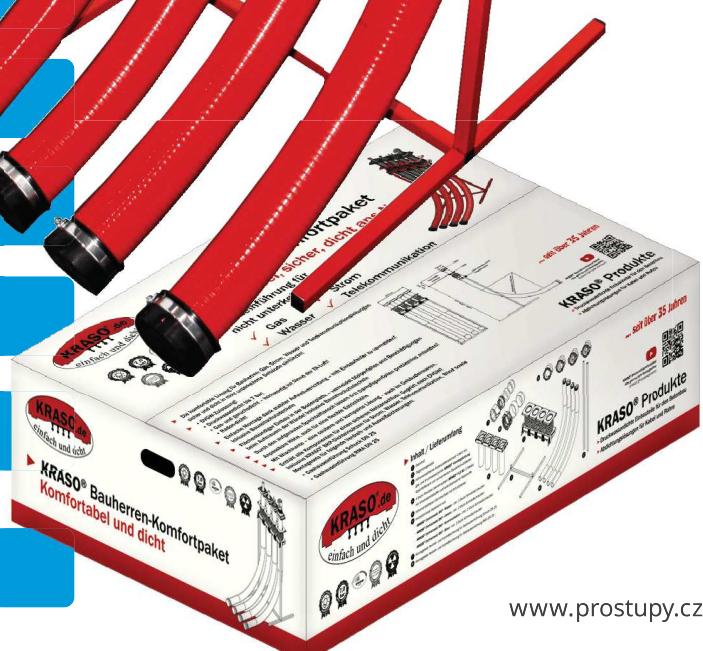



Rozsah dodávky

platí pro domovní přípojku BKP se 4 vstupy, chránička FLS 80 – 4x 3 m
(k dispozici také provedení s 3, 2 a 1 vstupem)

- podstavec s nástavcem
- dvojice nosných tyčí
- výškově stavitelné tělo – 4 vstupy s integrovaným 4 násobným těsnicím hřebenem 4LOCK – vodotěsnost, plynотěsnost 7 bar (bílá vana)
- vodotěsnost a plynnotěsnost celého systému 1 bar dle DVGW zdrsněný povrch pro natavení parozábrany – asfaltové pásky
- 4x ochranné víčko – použití při betonáži
- 4x flexibilní kabelový kanál KRASO® FLS 80 – délka 3 m s přechodovou matkou
- 4x výškově stavitelný podlahový nástavec s ochranným, krytem
- 2x aretační šroub s křídlovou hlavou
- 3x montážní sada pro vodovodní přípojky, elektrické kabely a jiné
- 1x montážní sada pro plynovou přípojku – odolnost proti přetočení a vytržení Schuck a RMA DN 25, Voight DN 25 a 32
- montážní návod a skládací metr

Montážní sady

(lze různě kombinovat – specifikovat při objednání)

- univerzální vložka pro vodovodní potrubí nebo kabely VN
1x pro průměry 18 – 40 mm
1x univerzální koncovka se stahovacími nerezovými páskami pro FLS 80
- univerzální vložka pro slaboproud a datové kabely pro průměry:
1x Ø 5 – 7 + 1x Ø 7 – 9 + 2x Ø 10 – 12 + 1x Ø 18 – 20 mm
1x univerzální koncovka se stahovacími nerezovými páskami pro FLS 80
- montážní sada pro plynovou přípojku – zabraňuje přetočení a vytržení Schuck DN 25 a RMA DN 25, Voight DN 25 a 32
- zaslepující vložka – pro pozdější využití
- v dodávce je kompletní materiál potřebný pro montáž včetně šroubů
- flexibilní chránička KRASO® FLS 80 k dispozici také v délkách 6, 9 a 12 m


KRASO® BKP těsnící elementy pro vodu, kabely, datové kabely nebo zálepka pro pozdější využití

zdrsněný povrch pro natavení parozábrany asfaltové pásky

výškově stavitelné tělo přípojky BKP – 4 vstupy s integrovaným 4 násobným těsnicím hřebenem 4LOCK vodotěsný a plynnotěsný do 7 bar (bílá vana)



univerzální koncovky se stahovacími nerezovými páskami

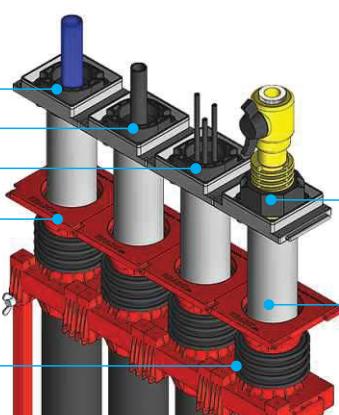

montážní sada zabraňující vykroucení a vytržení pro plynové přípojky Schuck DN 25 a RMA DN 25, Voight DN 25 a 32

výškově stavitelný podlahový nástavec

aretační šroub s křídlovou hlavou

chránička KRASO® FLS 80 s navulkанизovanou přechodovou matkou do základního těla domovní přípojky

dvojice nosných tyčí

podstavec